
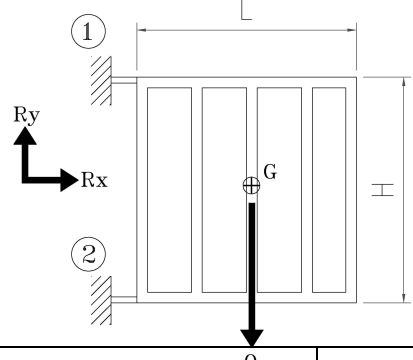


Via Monte Bianco,12 - 31040 Falzè di Trevignano - Treviso - Italy
Telefono +39.0423.670365 - 8 linee r.a. - Fax +39.0423.819253
P. IVA 02412120301 Cap. Soc. - 2.700.000,00 NUMERO REA di TV 320877
www.rollingcenter.com - E-mail: progetti@rollingcenter.com

Codice ROLLING CENTER SpA:	CT0060R0																																		
Codice Aggiuntivo : Additional code :	CR60																																		
Descrizione : Description :	Cardine per ante pesanti a 2 cuscinetti 6204 con perno ingrassatore Hinge for heavy gates with bearings 6204 and lubricating PIN																																		
Finitura : Finish :	Tropicalizzata gialla– spessore 13.2µm Galvanized yellow– thickness 13.2µm																																		
Dimensioni : Dimensions :	M30																																		
Materiale : Material :	Piastrine /plates: Acciaio/Steel S235JRG2C (A37) Corpo/Body: Acciaio/Steel 11 SMnpb37(AVP) Perno/Pin: Vite/Screw M20 x 100 8.8 UNI 5737 Cuscinetti/Bearings : 6204 2RS (20 X 47 X 14)																																		
Accessori : Accessories :	-																																		
Portata /Capacity :	<p>Portate massime Q per coppia di cardini in Kg Max. loads Q for one pair of hinges</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">H</th> <th colspan="6">L</th> </tr> <tr> <th>0.5</th> <th>1</th> <th>1.5</th> <th>2</th> <th>2.5</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1100</td> <td>950</td> <td>750</td> <td>600</td> <td>500</td> <td>420</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>1100</td> <td>1000</td> <td>950</td> <td>820</td> <td>680</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1100</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>950</td> <td>800</td> <td>700</td> </tr> </tbody> </table> <p>L = Larghezza indicativa e non vincolante in m / indicative width H = altezza indicativa e non vincolante in m / indicative height Q = peso totale calcolato al baricentro / total weight calculated on centre of gravity point</p> 	H	L						0.5	1	1.5	2	2.5	3	1	1100	950	750	600	500	420	1.5	1100	1000	950	820	680	600	2	1100	1000	1000	950	800	700
H	L																																		
	0.5	1	1.5	2	2.5	3																													
1	1100	950	750	600	500	420																													
1.5	1100	1000	950	820	680	600																													
2	1100	1000	1000	950	800	700																													
Durata : Lifetime :	0.5 milioni di cicli in condizioni ambientali normali 0.5 millions revolutions at normal environment conditions																																		
Manutenzione : Maintenance :	Ogni 6 mesi accertare l'assenza di laschi eccessivi. Check strengthening every 6 months																																		
Affidabilità e sicurezza : Reliability and safety :	Si Yes																																		
Ergonomicità : Ergonomics :	Si Yes																																		
Ambiente : Environment :	Sul prodotto non risultano presenti sostanze particolarmente pericolose (SVHC) Particularly hazardous substances (SVHC) are absent																																		



La presente scheda ed i dati in essa contenuti sono proprietà esclusiva della ROLLING CENTER SpA a termini di legge e non possono essere divulgati senza autorizzazione della ROLLING CENTER SpA. Le specifiche dichiarate sono univoche per il codice ROLLING CENTER SpA indicato e non sono trasferibili ad altro codice ROLLING CENTER SpA salvo espressamente indicato.

Technical data is exclusive property of Rolling center Spa and cannot be communicated without Rolling Center Spa authorization. Specifications concern only the Rolling Center Spa item and cannot be transferred to another item except if indicated by Rolling Center Spa itself.